

PLA HD - HIGH DEFINITION


Definición, acabado y resistencia. Calidad Winkle - (Materia prima y un proceso que no solo consigue igualar en propiedades al PLA850, sino que lo supera en algunos aspectos).

Definition, finish and resistance, Winkle Quality - (Raw material and a process that not only matches PLA850 in terms of properties, but even surpasses it in some aspects).



PROPIEDADES / CHARACTERISTICS

Colores disponibles / Available colours:

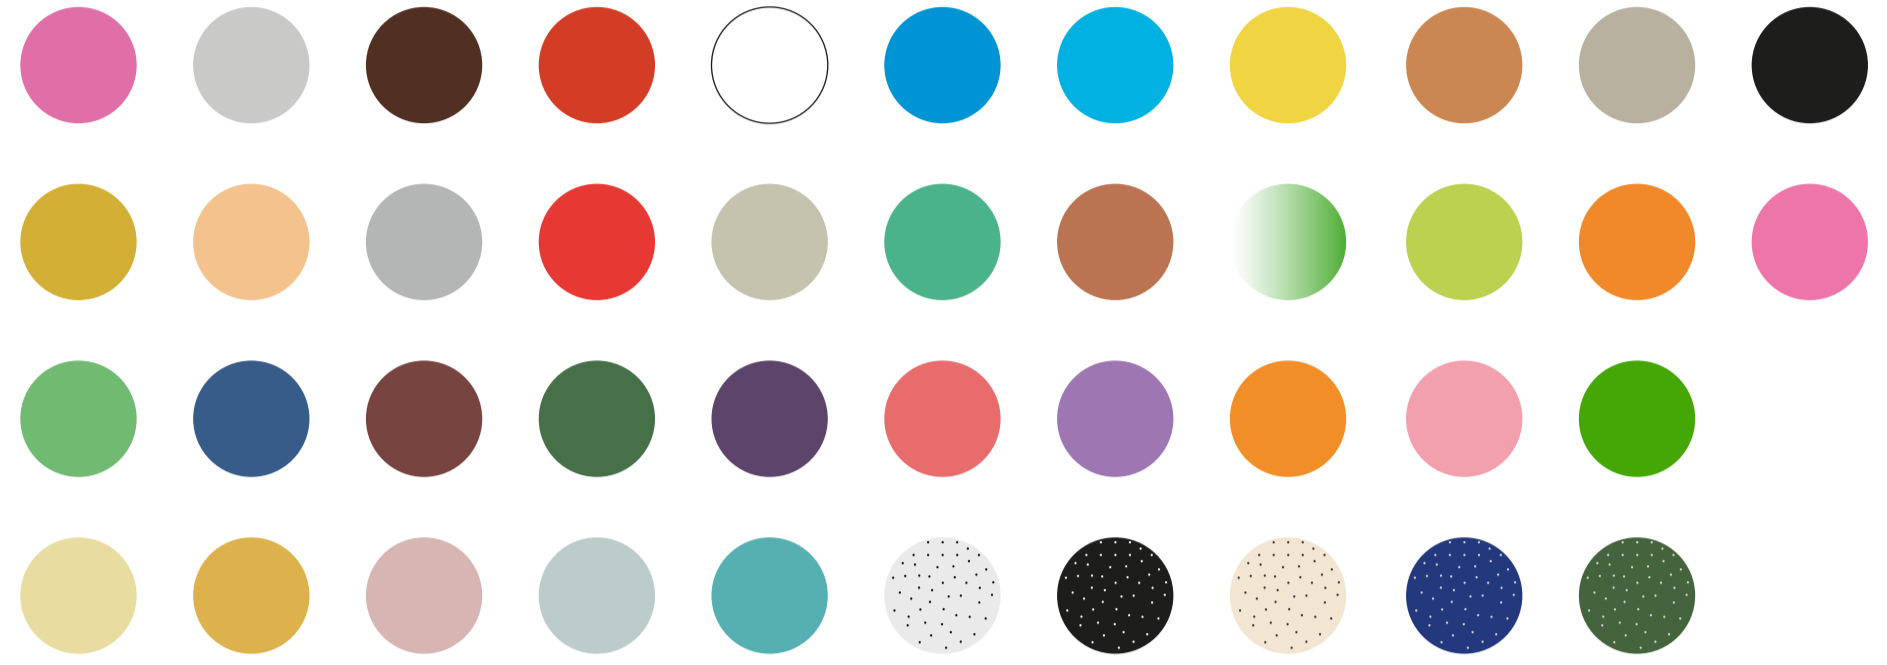

Malva, gris ceniza, ébano, caoba, blanco glaciar, azul pacífico, azul celeste, amarillo canario, acacia, nácar, negro azabache, oro, piel, plata, rojo diablo, transparente, verde aguacate, cobre, verde fosforescente, amarillo fluor, naranja fluor, rosa fluor, verde fluor, azul interferencia, rojo interferencia, verde interferencia, violeta nácar, coral partículas, morado winkle, naranja nemo, rosa nácar, verde Ecotisa, banana, cúrcuma, algodón de azúcar, espuma de mar, green macaron, light marble, stardust, desert sand, feel blue y glow army.

Mauve, Ash Gray, Ebony, Mahogany, Glacier White, Pacific Blue, Sky Blue, Canary yellow, Acacia, Pearl, Jet Black, Gold, Leather, Silver, Devil Red, Transparent, Avocado Green, Copper, Phosphorescent Green, Fluorescent Yellow, Fluorescent Orange, Fluorescent Pink, Fluorescent Green, Blue Interference, Red Interference, Green Interference, Pearl Violet, Particle, Winkle Purple, Nemo Orange, Mother of pearl Pink, Ecotisa Green, Banana, Turmeric, Candy Floss, Sea Foam, Green Macaron, Light Marble, Stardust, Desert Sand, Feel Blue and Glow Army.

Diámetro disponible: 1,75mm y 2,85mm
Available diameter: 1.75mm and 2.85mm

Tamaño de bobina: 300g (solo 1,75mm) y 1kg
Size of the spool: 300g (only in 1.75mm) and 1 kg


Disponible (bajo pedido): 3kg, 5kg y 8kg
Also available (on request): 3kg, 5kg and 8kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES / GENERAL PRINT SETTINGS:

Temperatura del nozzle: Entre 190°C y 230°C
Nozzle Temperature: Between 190°C and 230°C

Temperatura de la cama: Entre 50°C y 70°C
Bed Temperature: Between 50°C and 70°C

Excelente adherencia a la cama entre capas
Easy to print and nice adhesion between layers

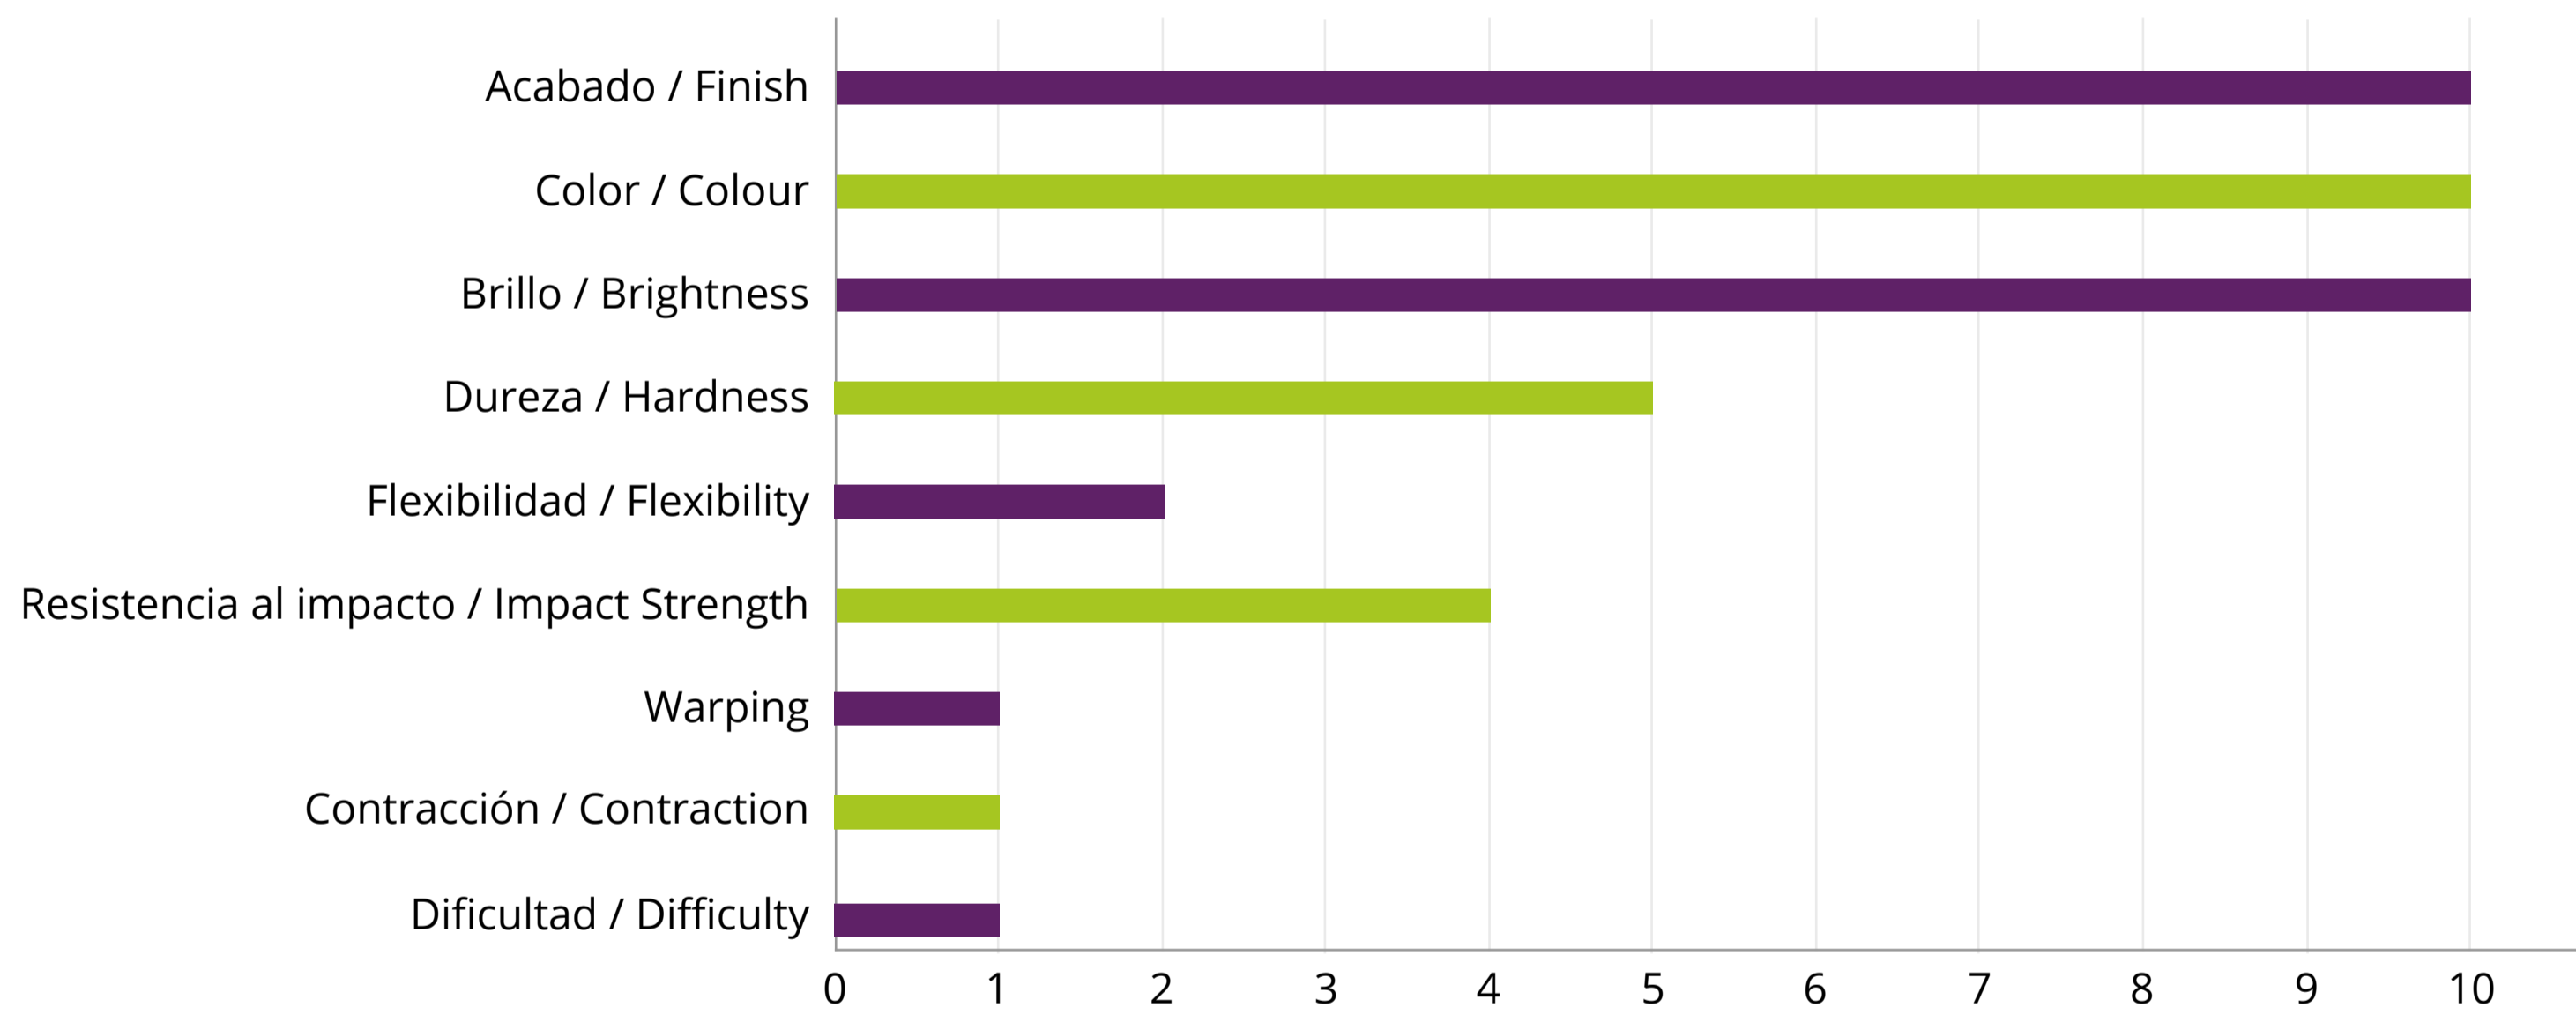


⚠️ IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO / PRINT IN A VENTILATED PLACE

GARANTÍA DE CALIDAD DEL FILAMENTO PLA HD DE WINKLE QUALITY WARRANTY OF WINKLE'S PLA HD FILAMENT



Mejora del bobinado
Better spooling

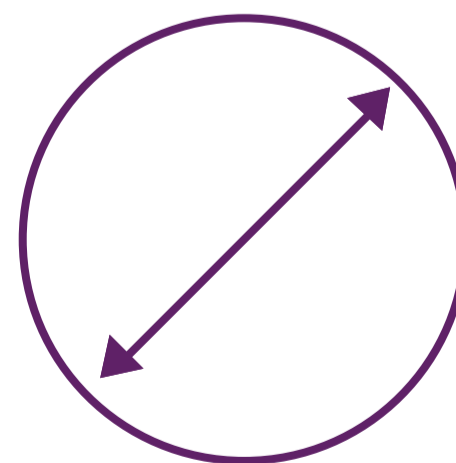

∅ 1,75 mm
± 0,05 mm

Diámetro constante
Constant diameter



Bolsa reutilizable, bobina y sílice
Reusable bag, spool and silica bag

*Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)
*The indicated parameters are valid for correctly calibrated printers (P&D, mechanical and fuser)

*Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto
*Supervised and tested manufacturing process (diameter, colour and winding) to guarantee the quality of our product